



// SCALDASALVIETTE AD ACQUA


// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЯ

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C
MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa
STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C
MATERIAL: BRASS

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 600 kPa
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 800 kPa
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: 1500 kPa
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 95°C
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ

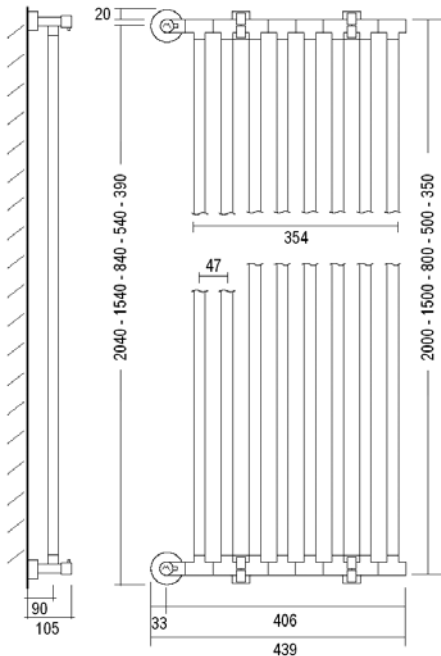


INT. 325 mm
INT. 475 mm
INT. 765 mm
INT. 1475 mm
INT. 1975 mm

S
S



art. 480/XXL

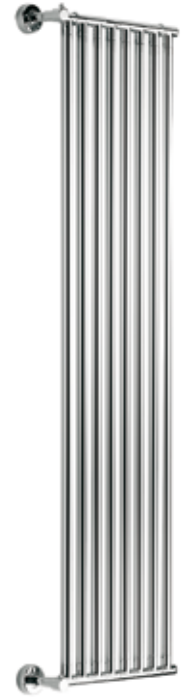

art. 480/XL



art. 480/XL

// CIELO


ART. 480

IT Scaldasalviette fisso componibile in tubo di ottone Ø25mm.
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 105mm
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale

EN Fixed modular heated towel rail in brass tube Ø25mm.
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
DISTANCE FROM THE WALL: 105mm
Notes: Installation possible in vertical, horizontal

RU Стационарный модульный полотенцесушитель из латунной трубы диаметром Ø25 мм.
Дополнительный модуль: 47 мм
Комбинированная версия: Недоступный
Дополнительный модуль: Недоступный
Напольное подсоединение: Недоступный
Расстояние от стены: 105 мм
Примечание: Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положении

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA
OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Optionals pag. 174



Optionals pag. 173